

DECOPOX[®]

Le revêtement effet béton ciré

Waxed concrete coating





DECOPOX est une innovation dans le monde du « béton ciré décoratif ». Grâce à sa technologie « Premium époxy autolissante », DECOPOX est le béton ciré le plus résistant du marché, même appliqué en faible épaisseur. D'une très grande simplicité d'application sans effort, ce revêtement offre un grand nombre d'effets décoratifs sur plans horizontaux comme verticaux.

Il est facilement applicable sur tous supports tels que béton, ragréage, carrelage, bois*, béton cellulaire, BA 13, carreaux de plâtre.

DECOPOX is an innovation in the decorative waxed concrete world. Thanks to its Premium self-levelling epoxy technology, DECOPOX is the most resistant waxed concrete on the market, even if applied in a thin coat. Easy to use, this product offers a great number of decorative possibilities on horizontal surfaces as well as vertical ones.

It can be easily applied to any type of surface such as concrete, screed, tiling, wood* (timber), cellular concrete, plasterboard, gypsum blocks.

* (consulter notre fiche technique /peruse our technical sheet)



Poudre pour effet structuré
ou application verticale

Powder for a structured
effects or for applying
on vertical structures

Durcisseur

Hardener



TROIS ETAPES

- 1 - IMPRESSION** : Application de DECOPOX PRIMER
- 2 - FINITION** : 1 ou 2 couches de DECOPOX suivant l'effet souhaité ; utilisation de la poudre Extender pour les plans verticaux ou l'accentuation des effets déco.
- 3 - PROTECTION** : Une couche de cire ou vernis de finition DECOPOX (plan de travail, bac à douche) pour la protection.

THREE PHASES

- 1 - IMPRESSION**: Apply DECOPOX primer
- 2 - FINISH**: One or two coats of DECOPOX depending how you want it to look; using the Extender for vertical planes or to emphasise the decorative effects.
- 3 - PROTECTION**: A coat of DECOPOX protective varnish or protective wax (work surfaces, shower tray) to protect vertical supports or small surfaces such as furniture.

DECOPOX®

Le revêtement «effet béton» le plus simple
à appliquer -> effet autolissant sans effort

Un produit teintable en machine -> teintable
sur la machine de votre distributeur (à partir de 2 bases)

The easiest to use DIY waxed concrete flooring -> user-friendly self-levelling compound.

Machine tintable product -> Can be tinted using your professional dealer's machine.

1 Kg

pour les échantillons couleur et
les réparations
for samples color and repairs

5 Kg

pour les supports verticaux ou
petites surfaces type mobilier
for vertical supports or small furniture surfaces

20 Kg

pour les sols en autolissant
for self-leveling floors



AVANTAGES

**IMAGINEZ ET RÉALISEZ
DE BEAUX EFFETS DE MATIÈRE AVEC**

IMAGINE AND PRODUCE BEAUTIFUL EFFECTS OF TEXTURE WITH

DECOPOX®



**APPORTEZ
UNE TOUCHE
DE MODERNITÉ
À VOTRE INTÉRIEUR.**

SUR QUEL SUPPORT, POUR QUELLE UTILISATION ?

Parfait sur les sols et murs, DECOPOX s'applique aussi sur vos plans de travail. Ce revêtement aspect «béton ciré» indoor met en avant vos surfaces par un effet de matières résolument contemporain. Teinté dans la couleur de votre choix, il s'utilise sur tous supports horizontaux ou verticaux.

De la cuisine à la salle de bain en passant par votre salon et même sur votre mobilier, ce revêtement offrira cachet et raffinement type «industriel» à votre intérieur.

**BRING
A MODERNE EDGE
TO YOUR INTERIOR.**

ON WHICH SUPPORT, FOR WHICH USE?

Perfect on floors and walls, DECOPOX can also be applied on worktops. This indoor-wc can be used on all types of horizontal and vertical surfaces. From the kitchen to the bathroom as well as your living room and even on your furniture, this product will offer style and refinement to your interior.

Teintable en machine

Tintable using tinting machine

Laissez libre court à votre imagination et créez votre couleur. DECOPOX est teintable en machine. Demandez conseil à votre professionnel.

Let your imagination run free and create your colour. DECOPOX is tintable using a tinting machine. Seek advice from your trained professional.

- **Très tendance** : effet moderne béton ciré
- **Nombreux aspects décoratifs** : mat, uniforme, taloché, nuagé, ...
- **Autolissant au sol** : grande simplicité et facilité d'application
- **Grande résistance au trafic** : grâce à sa technologie Epoxy Premium
- **Utilisation intérieure domestique ou collective**
- **Tous supports** : carrelage, béton, mobilier, ...
- **Application sur surface horizontale (sol) ou verticale (mur, mobilier, contre-marche)**

- **Very trendy**: moderne looking waxed concrete
- **Many decorative aspects**: mat, uniform, floated, cloudy
- **Sel-levelling**: very simple to use and easily applied
- **Domestic and business (industrial) indoor use**
- **Works on any surface**: tiling, concrete, furniture
- **Can be applied on horizontal surfaces** (such as floors) **or on vertical ones** (walls, furnitures, steps)

MULTIPLES EFFETS



DECOPOX est un revêtement pour la décoration et la rénovation des sols, murs, mobiliers et sanitaires.

SIMPLE ET FACILE

- **Prêt à l'emploi** : teinté dans la masse à votre couleur par un professionnel, pas de mélange à faire avec des pigments ni d'erreur de teinte possible.
- **Pas d'odeur** : remise en service des locaux rapide, pas de gêne lors de l'application.
- Deux récipients à **mélanger un pour un** sans autre intervention.
- **Effet autolissant** pour une application sans effort à la spatule crantée.
- Possibilité de **manipuler la spatule en position debout**.

RAPIDE

- **Temps** de séchage et temps d'application **réduits**.
- **Pas d'utilité de rouleau débulleur** (travail à deux seulement : Décopox 100m² en 4 à 5 heures).

PROPRE

- Le produit est livré en pâte souple, **pas de création de poussière**.
- Le matériel d'application est **nettoyable à l'eau**.



DECOPOX is a waxed concrete for decorating or renovating floors, walls, furniture, bathrooms and toilets.

SIMPLE AND EASY TO USE

- > **Ready to use**: dyed (tinted) in the masse to your colour by a professional, no pigment mixing involved therefore no mistakes are possible.
- > **No odour**: Reopen the premises quickly, not bothered while applying.
- > Two containers to **be mixed one to one** with no further intervention.
- > **Self-filling** easily applied using notched trowel.
- > Possibility of **handling the trowel while standing**.

FAST

- > Short drying **time** and reduced application **time**.
- > **No need to use a spiked roller**
(only two workers : Décopox 100m² in 4 to 5 hours)

CLEAN

- > The product is delivered in paste form: **no dust formation**.
- > Equipment is **water cleanable**.

MISE EN OEUVRE

	TYPE DE FINITION	IMPRESSION	DECOPOX : PHASE 1	DECOPOX : PHASE 2	PROTECTION
SURFACES HORIZONTALES	Formule béton ciré lisse en plan horizontal	DECOPOX PRIMER 8 à 10m ² /L	de 0,8kg à 1,5kg max/m ² à la spatule crantée ou lisseuse Cimentol		VERNIS DE FINITION DECOPOX ou CIRE DE FINITION DECOPOX Cire 2 à 3 passes (Salle eau, vernis)
	Formule béton ciré lisse avec effets légers en plan horizontal	DECOPOX PRIMER 8 à 10m ² /L	de 0,8kg à 1,5kg max/m ² à la spatule crantée ou lisseuse Cimentol	250 à 400 gr/m ² au platoir ou lisseuse. Avec ajout d'extender 0,30% à 0,50% (soit 3 à 5 gr par kg)	VERNIS DE FINITION DECOPOX ou CIRE DE FINITION DECOPOX
	Formule béton ciré lisse avec effets matières plus marqués en plan horizontal	DECOPOX PRIMER 8 à 10m ² /L	de 0,8kg à 1,5kg max/m ² à la spatule crantée ou lisseuse Cimentol	250 à 400 gr/m ² au platoir ou lisseuse. Avec ajout d'extender 1% à 1,20% (soit 10 à 12 gr par kg)	VERNIS DE FINITION DECOPOX ou CIRE DE FINITION DECOPOX
SURFACES VERTICALES	Formule béton ciré avec effet en plan vertical (murs, contre marche)		250 à 350 gr/m ² au platoir ou lisseuse. Avec ajout d'extender 1% à 1,20% (soit 10 à 12 gr par kg)		VERNIS DE FINITION DECOPOX ou CIRE DE FINITION DECOPOX

PERFORMANCE

Classification AFNOR : famille 1 classe 6B

Revêtement : Dureté Shore (DIN53505) D95 - Résistance à la compression : 50N/mm² - Résistance à la flexion (DIN 53452) : 10N/mm² - Résistance à l'abrasion (UNI 8298/9)

Finitions : Finition mate 20 mg - Finition brillante 30 mg

Adhérence au support : (ASTM D4541 à 20°C) → 2,5N/mm²

Résistance à la chaleur : Résistance à la brûlure de cigarette (UNI 8298/7 Méthode A) - Classement Feu: M1 sur support M0 - Classe Bfl S1 : (UNI EN 13501-1)




Spatule
DECOPOX

EN SAVOIR PLUS

NOUS CONTACTER

SITE
www.cimentol.fr

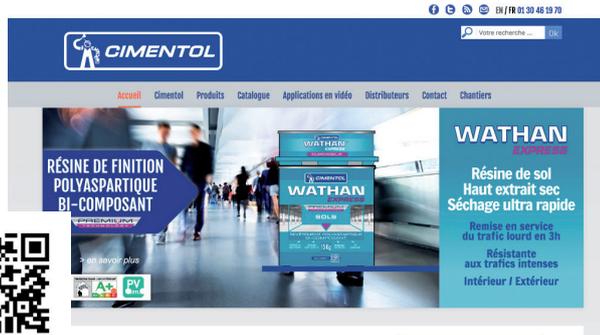

Notre équipe est à votre écoute
pour toute question technique
ou commande :

Tel : 01 30 46 19 70

Fax : 01 30 46 19 74

E.mail : peintures.cimentol@cimentol.fr

CATALOGUE
EN LIGNE



Découvrez notre catalogue produit complet :

Discover our complete product catalog:

www.cimentol.com/catalogue2018

Cimentol SAS

7 route de Bû,
Zac de la Prévôté
78550 Houdan

Photos non contractuelles.

Crédit photos : Fotolia, Shutterstock.

VOTRE
DISTRIBUTEUR

