




Rénovateur et
Hydrofugeant
coloré de toiture

SATIMAT

Effet perlant maximum

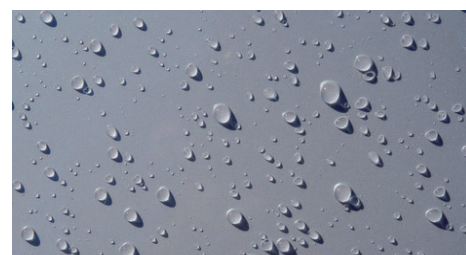

- Hydrofugeant coloré ou incolore
- Action tout en UN : traitement hydrofuge + minéralisant + anti salissures
- Redonne l'éclat du neuf à vos toitures pour longtemps
- L'eau ne pénètre pas dans la tuile, et celle-ci ne peut être altérée par le gel
- Apporte un effet perlant inégalé au support.
- La tuile ne peut plus être mouillée
- Non filmogène : pas de risque de décollement dans le temps

SUPPORTS COMPATIBLES

- ✓ tuile béton
- ✗ terre cuite
- ✗ ardoise

GUIDE DE TEINTES *



Enduit acrylique souple
étanche pour toitures et
terrasses non circulables

SATIMAT



- 100% étanche, non circulaire
- Très grande élasticité
- Très grande résistance aux variations de température, intempéries et UV
- Sans joint, ni raccord

GUIDE DE TEINTES *



NEPER

Notre équipe est à votre écoute
pour toute question technique ou commande :

- **Tel :** 01 30 46 19 70
- **Fax :** 01 30 46 19 74
- **E.mail :** peintures.cimentol@cimentol.fr
- **Site :** www.cimentol.fr

- **Cimentol SAS**
7 route de Bû, Zac de la Prévôté 78550 Houdan

FABRICATION FRANCAISE

	Environnement	Désignation	Supports	Aspect	Dilution & nettoyage	Conso./couche	Application	Teintes Nuances
NEPER TOITURE		Peinture d'imperméabilisation de toiture	tuile fibro *	Satin		5 à 7 m ² /L		
NEPER COAT		Enduit d'étanchéité de toiture	tuile fibro *	Satimat		2 à 4 m ² /L		
NEPER HYDROCOLOR		Rénovateur et hydrofuge coloré de toiture	tuile (poreuse)	Satimat		8 à 10 m ² /L		
NEPER RUST		Peinture acrylique anti-corrosive	Bardage incliné ou vertical	Satimat		5 à 7 m ² /L	 	
NET TOITURE		Nettoyant et traitement				6 à 10 m ² /L	 	
NEPER TEX		Sous couche isolante				8 à 10 m ² /L	 	

* sans amiante



LA RÉPARATION
LA RÉNOVATION
LA PROTECTION
LA DÉCORATION
DES

**TOITURES
& BARDAGES ***

GUIDE DE CHOIX



* non circulaire

LA RÉNOVATION DES TOITURES & BARDAGE

NEPER est une gamme de 4 produits spécialement conçue pour rénover, protéger, imperméabiliser durablement les toitures et bardages des bâtiments professionnels, commerciaux ou particuliers. Formulée à partir de résines Premium acryliques modifiées, la gamme Neper résiste aux intempéries, aux fortes variations de températures, aux agres-

sions des UV ainsi qu'à la pollution (pluie acide etc.). Elles peuvent être appliquées sur des toitures en pente, horizontales, métalliques, en tuile, ou des plans verticaux, type bardage. Ces produits, mono composants sont très simples d'application et sèchent rapidement, ce qui permet entre autre des temps de travail et une restitution du chantier rapide.

NEPER TOITURE COAT HYDROCOLOR

	Préparation du fond	Impression	Finition
Tuile Tuile béton	Egrenage + Dégraissage (NET TOITURE) + Suppression des mousses (NET TOITURE) + rinçage + séchage	Première couche diluée à 5-10% d'eau si forte porosité du support Fonds douteux: NEPERTEX (pour le NEPER TOITURE)	NEPER TOITURE NEPER HYDROCOLOR
Fibro Ciment *	Egrenage + Dégraissage (NET TOITURE) + Suppression des mousses (NET TOITURE) + rinçage + séchage	Fixateur type NEPER TEX	NEPER TOITURE
Ardoise *	Ponçage + Dépoussiérage	Fixateur type NEPER TEX	NEPER TOITURE

* nous consulter

NEPER RUST

	Préparation du fond	Impression	Finition
Bardage métallique pré-laqué ou brut (acier)	Nettoyage haute pression avec dégraissant et passivant PASSIVATOR , Dépoussiérage, séchage		NEPER RUST
Bardage métallique oxydé à +10%	Traitement de la rouille convertisseur de rouille KARAX	Ou pochonnage des surfaces rouillées au NEPER RUST	
Bois & dérivés neufs	Ponçage, Décapage, Dépoussiérage		
Tôle peinte	Ponçage ou décapage, Dépoussiérage		
Galva neuf et ancien	Dérochage au PASSIVATOR + rinçage + séchage		

RAPPORT D'ESSAI de vieillissement accéléré suivant les normes ISO 4892-2 réalisé par le laboratoire indépendant SGS. Cette norme prévoit une exposition artificielle aux UV, pluie, chaleur et humidité relative durant 500 h. Ce test est considéré comme simulant les contraintes subies pendant environ 5 années.



NEPER
TOITURE

Peinture de rénovation
et d'imperméabilisation
de toitures

SATIN



- Excellent rendu et pouvoir couvrant
- Protection des supports : hydrophobe "barrière à l'eau"
- Grande stabilité dans le temps contre UV, agression climatique
- Gamme de 8 coloris pour la décoration et rénovation

SUPPORTS COMPATIBLES

- ✓ tuile
- ✓ tuile béton
- ✓ fibro-ciment avec primaire*

* sans amiante et récent

Nettoyage au NET TOITURE



GUIDE DE TEINTES **



** teintes non contractuelles



NEPER
RUST

Peinture acrylique anticorrosion
pour bardages et toitures inclinées

SATIMAT

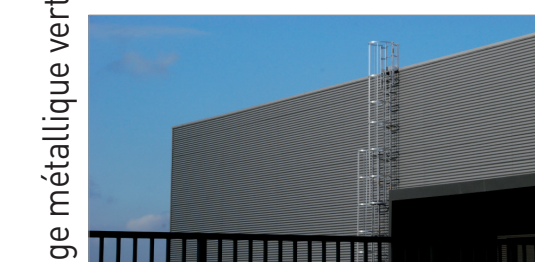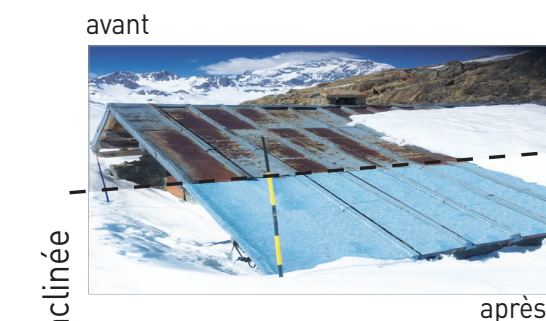

- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion, à la corrosion et aux intempéries
- Ambiance rurale ou urbaine
- Grande souplesse du revêtement 200% élastique
- Phase aqueuse - sans odeur - séchage rapide

GUIDE DE TEINTES

Mise à la teinte pour chantier en usine ou en machine à teinter en magasin. (Alu9006 possible) - Nous consulter

Métal rouillé,

traité au **KARAX** transformateur,

puis au **NEPER RUST**

NEPER RUST est un revêtement élastique et souple anticorrosif destiné à apporter une protection antirouille et de rénovation de longue durée.

SUPPORTS COMPATIBLES

- ✓ supports métalliques,
- ✓ acier ✓ alliages spéciaux
- ✓ galva ✓ aluminium
- ✓ zinc