


LES ESSENTIELS SOLS

PEINTURES ET RÉSINES PROFESSIONNELLES

*Des solutions pour réussir
100% de vos chantiers*




TRAVAUX PRÉPARATOIRES
FINITIONS MINCES,
SEMI ET ÉPAISSES
CLASSIQUES, SPÉCIFIQUES
ET DÉCORATIVES



LES ESSENTIELS

100% de solutions pour le sol

PRODUIT ESSENTIELS
(*) PRODUIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL

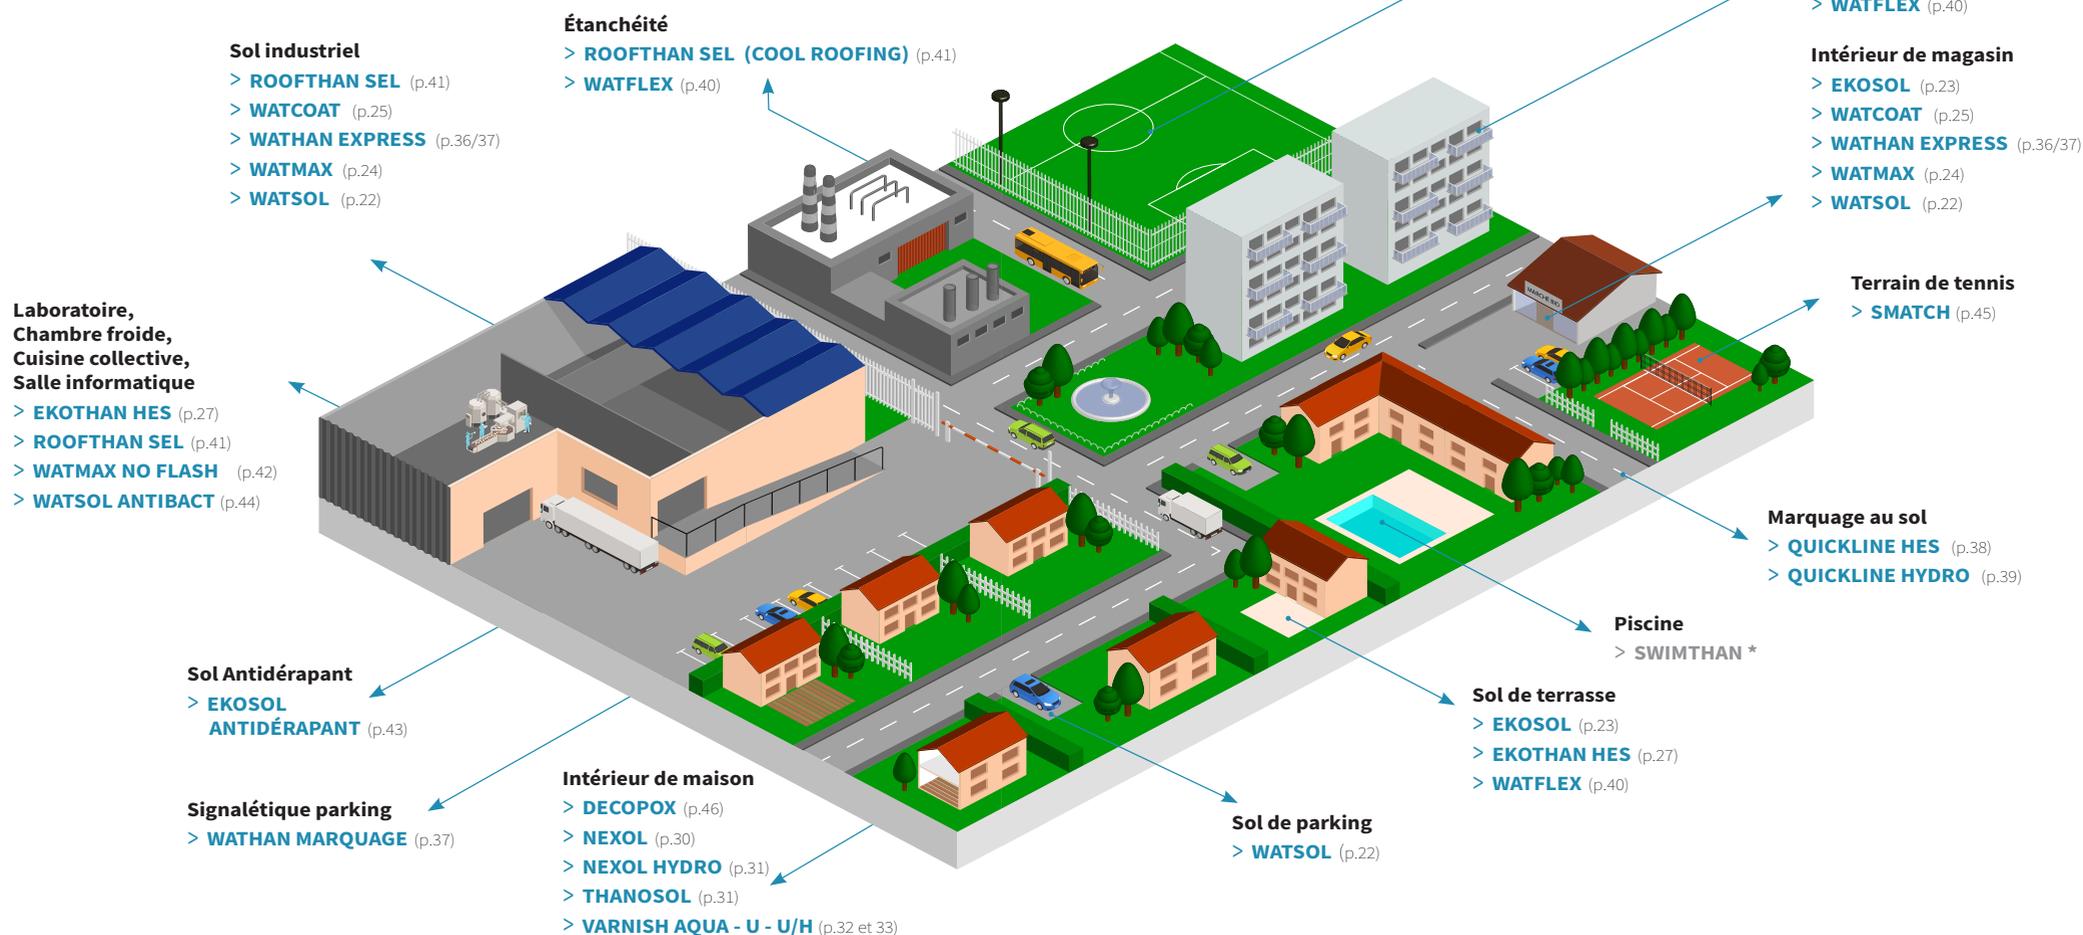

L'univers sol

Depuis sa création, CIMENTOL n'a cessé d'innover, de croître et de se transformer en s'adaptant aux besoins d'une clientèle professionnelle exigeante, à l'évolution du métier de peintre, aux nouvelles normes et à l'Environnement. Forte d'une gamme produits de plus de 200 références, en peintures, vernis, enduits, mastics, décapants, CIMENTOL s'impose comme une marque de référence PREMIUM chez les distributeurs professionnels et vous présente ses **produits ESSENTIELS**.

NOS AVANTAGES

- Répondre aux exigences techniques et qualitatives des professionnels tout en proposant le meilleur prix.
- Respecter les normes environnementales et la santé de nos utilisateurs.
- Apporter un suivi technique et commercial de proximité sur l'ensemble du territoire national.
- Simplifier et faire gagner du temps à nos utilisateurs, en développant un catalogue produit INTERACTIF permettant d'accéder facilement à l'univers de nos produits et à leur utilisation.
- Proposer une gamme large et profonde de produits décoratifs et techniques, marketés pour une meilleure revente des produits.
- Apporter un service de livraison rapide sur toute la France grâce à un stock tampon important et des partenaires transporteurs efficaces.

CIMENTOL

PLUS DE
120 ANS D'EXISTENCE,
D'EXPÉRIENCES
ET DE RÉFÉRENCES

Lien vers notre
GALERIE PHOTOS



FABRIQUÉ EN FRANCE

ENVIRONNEMENT



EVALUATION CE



PERFORMANCE



SANITAIRE



SPÉCIFICITÉ



MEILLEURES VENTES



DESTINATION



DILUTION ET NETTOYAGE



CIMENTOL S'ENGAGE

dans sa réduction d'empreinte carbone à travers son concept "GLOBAL ÉCO ENGAGEMENT"



En proposant des produits à base de résine biosourcée, dont trois offres en revêtement de sol :

- NEXOL HYDRO (uréthane biosourcé),
- WATFLEX (PU 2K à haut extrait sec et huile végétale),
- VARNISH U/H (uréthane biosourcé).



En fabricant une partie de sa production à partir d'énergie solaire locale renouvelable avec son partenaire ENERPUR.

En réduisant ses déchets de fabrication et en **recyclant ses eaux industrielles usées** grâce à un système de filtration osmotique.



En participant financièrement à un **programme d'action solidaire** pour l'éveil et la formation de jeunes enfants à une agriculture vertueuse avec l'association « Espoirs d'Enfants ».

PRÉPARATION ET RÉPARATION DES SOLS

| | | |
|-------------------------------------|--|------|
| NEPSOL | Solution aqueuse concentrée pour dégrasage, dégraissage et dérochage des sols | p.14 |
| SUPER DECRAS SOL | Solution aqueuse dégrasante pour sols très souillés | p.14 |
| ENDUIT PLAST WATHAN | Enduit polyaspartique 3K HES pour ratissage et réparation des sols (microfissures, congés...) | p.15 |
| MORTIER FLASH WATHAN EXPRESS | Mortier polyaspartique 3K HES pour la réparation des sols à séchage rapide (trous, anfractuosités) | p.15 |
| RX30 | Ragréage époxy 2K autolissant hydrodiluable : < 1.5 mm | p.16 |
| WATHAN EXPRESS RAGREAGE | Ragréage polyaspartique 2K HES à séchage rapide (entre 1 mm et 5 mm) | p.37 |

PRIMAIRES



| | | |
|-----------------------|---|------|
| WATPRIM | Primaire universel époxy 2K HES pour tous supports avec promoteur d'adhérence | p.18 |
| WATPRIM TO/800 | Primaire époxy 2K HES pour tirés à zéro prêt à l'emploi de 0.8 mm à 5mm | p.17 |
| WATPRIM AH | Primaire époxy 2K HES avec fonction « Pare Vapeur » | p.19 |
| WATPRIM SPR | Primaire époxy 2K HES tous supports « Spécial Prise Rapide » | p.19 |
| NEXOPOX PRIM | Primaire époxy 2K hydrodiluable tous supports, teintable en machine | p.19 |

REVÊTEMENTS FILMOGÈNES



| | | |
|-----------------------|---|------|
| EKOSOL | Peinture ou vernis polyuréthane 2K hydrodiluable, intérieur/extérieur, mat, satin ou brillant | p.23 |
| WATSOL | Revêtement époxy 2K hydrodiluable, intérieur | p.22 |
| NEXOL | Peinture polyuréthane alkyde 1K | p.30 |
| NEXOL HYDRO | Peinture à base de résine uréthane bio sourcée monocomposante hydrodiluable 1K | p.31 |
| THANOSOL | Peinture PU acrylique hydrodiluable 1K | p.31 |
| EKOTHAN HES | Revêtement universel anticorrosion sol et murs int/ext 2K | p.27 |
| VERNIS WATCOAT | Vernis époxy HES haute résistance mécanique et chimique 2K | p.25 |
| VARNISH U | Vernis polyuréthane universel alkyde 1K | p.32 |
| VARNISH AQUA | Vernis polyuréthane acrylique universel 1K | p.33 |
| VARNISH UH | Vernis universel 1K à base de résine uréthane bio sourcée | p.33 |

REVÊTEMENTS SEMI ÉPAIS ET ÉPAIS

| | | |
|----------------|---|------|
| WATMAX | Revêtement époxy 2K HES entre 0.5 et 1mm | p.24 |
| WATCOAT | Résine époxy teintée 2K HES autolissante >1.8mm | p.25 |

SÉCHAGE ULTRA RAPIDE

| | | |
|---------------|---|--------------|
| WATHAN | Résine polyaspartique sans solvant à séchage ultra rapide | p.36 p.37 |
|---------------|---|--------------|

MARQUAGE

| | | |
|--------------------------------|---|------|
| QUICKLINE HES | Peinture de traçage en phase solvant sans toluène | p.38 |
| QUICKLINE HYDRO | Peinture de traçage en phase aqueuse | p.39 |
| WATHAN EXPRESS MARQUAGE | Peinture de marquage polyaspartique 2K HES à séchage ultra rapide | p.37 |

ÉTANCHÉITE, BALCONS ET TERRASSES

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| WATFLEX | Revêtement polyuréthane semi-épais 2K HES biosourcé int/ext | p.26 p.40 |
| SYSTEME ROOFTHAN SEL | Système membrane d'étanchéité (homologué Etag 005/CE) polyaspartique à séchage rapide 3 composants : Primaire 2K - Finition 2K - Toile | p.41 |

CONDUCTIVITÉ

| | | |
|------------------------|---|------|
| WATMAX NO FLASH | Système époxy HES autolissant conducteur - 3 composants : Primaire 2K - Finition 2K - Feuillard | p.42 |
|------------------------|---|------|

ANTIDÉRAPANT

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| VERNIS EKOSOL ANTIDÉRAPANT | Vernis polyuréthane 2K hydrodiluable, antidérapant, intérieur/extérieur, mat, satin ou brillant | p.43 |
| SILICE MG et CAO | Poudre de silice à additiver pour l'antidérapance, pour rebouchage, tirés à zéro | p.43 |

SOLS SPORTIFS

| | | |
|---------------------|---|------|
| TRACAGE 197T | Peinture de traçage pour terrains de sport en herbe | p.45 |
| SMATCH | Peinture acrylique pour terrains de tennis | p.45 |

ANTIBACT/HYGIÈNE

| | | |
|------------------------|--|------|
| WATSOL ANTIBACT | Revêtement époxy 2K à fonction antibactérienne | p.44 |
|------------------------|--|------|

SOLS DÉCORATIFS

| | | |
|----------------|---|--------------|
| DECOPOX | Système décoratif béton ciré pour sol, mur, douche, mobilier Primaire : 2K époxy HES - Finition : 3K hydrodiluable - Cire : 1K HES - Vernis : 2K PU hydro | p.46 p.47 |
|----------------|---|--------------|

GUIDE DE PRÉPARATION DES SOLS

| CHAPE HYDRAULIQUE (BÉTON, CIMENT, MORTIER) ... | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------|--|------------|---|
| TYPES DE SUPPORT | CONTRÔLES DE BASE | TESTS A EFFECTUER | PREPARATION | DEPOUSSIÉRAGE | DEGRAISSAGE | REPARATION | IMPRESSION |
| Support neuf poreux | Séchage 4 semaines obligatoire | | | Dépoussiérage | Si besoin NEPSOL dilué | | WATPRIM ou autre primaire de la gamme (nous consulter) |
| | Contrôle de l'humidité | Mesure de l'humidité à l'aide d'humidimètre (<4%) | | | | | |
| | Contrôle de la porosité | Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau | | | | | |
| | Élimination des laitances | Traitement des laitances à l'acide chlorhydrique ou NEPSOL (pur) si besoin | | | | | |
| Support neuf non poreux | Séchage 4 semaines obligatoire | | Dérochage chimique au NEPSOL (pur) rincer à grande eau et laisser sécher ou grenaillage (nous consulter) | Dépoussiérage | | | WATPRIM ou autre primaire de la gamme (nous consulter) |
| | Contrôle de l'humidité | Mesure de l'humidité à l'aide d'humidimètre (<4%) | | | | | |
| | Élimination des laitances | Traitement des laitances à l'acide chlorhydrique ou NEPSOL (pur) si besoin | | | | | |
| Support ancien poreux | Contrôle de la porosité | Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau | | Dépoussiérage | | | |
| | Contrôle de la bonne tenue | Quadrillage : test de l'arrachement | | | | | |
| | Détection des cavités et fissures | | Piochage des cavités et ouverture des fissures | | Ragréage RX30 ou autres produits de réparation de la gamme CIMENTOL (nous consulter) | | |
| | Support ragréage poudreux type P3 | Système non garanti ; doit faire au moins 5mm d'épaisseur et être sec depuis une semaine | | | Nettoyage au NEPSOL dilué dans l'eau, rinçage à grandes eaux et séchage | | |

L'appliqueur doit se conformer aux règles de l'Art et se reporter au DTU en vigueur 59.1 et 59.3. Ces recommandations techniques sont données pour faciliter et promouvoir le travail des applicateurs. Il ne peut en aucun cas engager la responsabilité de CIMENTOL et de ses produits car il convient de tenir compte des circonstances particulières à chaque application. À noter : les conditions minimales d'application sont 12°C < 35°C avec un support à 10°C. Le degré d'humidité relative ne doit pas dépasser 70%. Température d'application > 3°C du point de rosée. En intérieur, assurer une parfaite ventilation des locaux. Le PH des sols doit être compris entre 8 et 12.

| ... CHAPE HYDRAULIQUE (BÉTON, CIMENT, MORTIER) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|
| TYPES DE SUPPORT | CONTRÔLES DE BASE | TESTS A EFFECTUER | PREPARATION | DEPOUSSIÉRAGE DECRASSAGE | REPARATION | IMPRESSION |
| Support ancien non poreux | Contrôle de l'humidité | Mesure de l'humidité à l'aide d'humidimètre (<4%) | | Décrassage au SUPER DECRAS SOL | | WATPRIM ou autre primaire de la gamme (nous consulter) |
| | Contrôle de la porosité | Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau | | | | |
| | Contrôle de la bonne tenue | Test de l'arrachement | Dérochage chimique au NEPSOL (pur) rincer à grande eau et laisser sécher ou grenaillage (nous consulter) | | | |
| | Détection des cavités et fissures | | Piochage des cavités et ouverture des fissures | | Ragréage RX30 ou autres produits de réparation de la gamme CIMENTOL (nous consulter) | |

| ANCIENNE PEINTURE DE SOL | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| CONTRÔLES DE BASE | TESTS A EFFECTUER | PREPARATION | DEGRAISSAGE | IMPRESSION |
| Contrôle de la bonne tenue | Quadrillage : test de l'arrachement | Dans la majeure partie des cas, un ponçage de l'ancienne peinture et une mise à nue du sol sont fortement conseillés | Nettoyage au NEPSOL dilué dans l'eau, rinçage à grandes eaux et séchage | Si ancienne peinture enlevée, WATPRIM |

| SOL BOIS (ÉPAIS NON DILATANT) | | |
|--|--|--|
| TYPES DE SUPPORT | PREPARATION | IMPRESSION |
| Sol en bois à l'état neuf | Ponçage | En fonction de l'essence du bois, un primaire est recommandé pour isoler le bois : WATPRIM ou NEXOLUTION U |
| Sol en bois anciennement peint ou ciré | Ponçage de l'ancienne peinture ou décirage par ponçage | |

| ASPHALTES, ENROBÉS ET BÉTONS BITUMEUX | |
|--|--|
| CONTRÔLES DE BASE | |
| Nous consulter, des essais in situ au préalable sont préférables | |

| MÉTAL | | |
|------------------|--|------------------------------|
| TYPES DE SUPPORT | PREPARATION | IMPRESSION |
| Métaux neufs | Passivation du métal au PASSIVATOR | Primaire type WATPRIM |
| Métaux anciens | Élimination de la rouille par ponçage et traitement au KARAX TRANSFORMATEUR | |

| CARRELAGE | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| CONTRÔLES DE BASE | TESTS A EFFECTUER | PREPARATION | IMPRESSION |
| Contrôle de la porosité | Vérification de l'absorption par test de la goutte d'eau | Dérochage chimique au NEPSOL (pur) rincer à grandes eaux et laisser sécher ou ponçage (nous consulter) | WATPRIM ou WATPRIM TO/800 |

GUIDE DE GAMME DU SYSTÈME SOL

| | | NEPSOL | SUPER DEGRAS SOL | ENDUIT PLAST WATHAN | MORTIER FLASH WATHAN EXPRESS | RX30 | WATHAN EXPRESS RAGREAGE | WATPRIM TO/600 | WATPRIM | WATPRIM AH | WATPRIM SPR | NEXOPOX PRIM | |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|--|
| | | PREPARATION REPARATION RAGREAGE | | | | | | PRIMAIRE | | | | | |
| RÉSISTANCE MÉCANIQUE | TRAFIC LÉGER | | | | | | | | | | | | |
| | TRAFIC MOYEN | | | | | | | | | | | | |
| | TRAFIC LOURD | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| RÉSISTANCE CHIMIQUE | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | |
| DESTINATION | INTERIEUR | | | | | | | | | | | | |
| | EXTERIEUR SI RECOUVERT | | | | | | | X | X | X | X | X | |
| | EXTERIEUR | | | | | | | | | | | | |
| TECHNOLOGIE | POLYASPARTIQUE | | X | X | | X | | | | | | | |
| | EPOXY | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | POLYURETHANE ALKYDE & ACRYLIQUE/AUTRES | | | | | | | | | | | | |
| PHASE/DILUTION | PHASE SOLVANT | | | | | | | | | | | | |
| | PHASE AQUEUSE | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE COMPOSANTS | HAUT EXTRAIT SEC | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ENVIRONNEMENT | BIO SOURCEE | | | | | | | | | | | | |
| | EXCELL VERT OU BLEU | | | | | | | | | | | | |
| ASPECT DE SURFACE | MAT | | | | | | | | | | | | |
| | SATIN | | | | | | | | | | | | |
| | BRILLANT | | | | | | | | X | X | X | X | |
| BASES A TEINTER | | | | | | | | | | | | X | |

DOMAINE D'EMPLOI

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| NETTOYAGE DES SOLS | X | X | | | | | | | | | | |
| RATTAPAGE DE LA PLANEITE | | | | | X | X | X | | | | | |
| TRAITEMENT DES FISSURES ET ANFRACUOSITES | | | X | X | | | X | | | | | |
| RAGREGAGE FIN | | | | | X | | | | | | | |
| IMPRESION SUPPORTS | | | | | | | | X | | | | X |
| PRIMAIRE AVEC FONCTION SPECIFIQUE | | | | | | | | | X | X | | |
| FINITION FILMOGENE (2 COUCHES) | | | | | | | | | | | | |
| FINITION SEMI-EPAISSE | | | | | | | | | | | | |
| FINITION AUTOLISSANTE (1 à 4mm) | | | | | | | | | | | | |
| FINITION 2 EN 1 PRIMAIRE + FINITION | | | | | | | | | | | | |
| ANTICORROSION | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTARITE | | | | | | | | | | | | |
| ANTIDERAPANCE | | | | | | | | | | | | |
| MARQUAGE | | | | | | | | | | | | |
| ETANCHEITE | | | | | | | | | | | | |
| CONDUCTIVITE | | | | | | | | | | | | |
| SECHAGE ULTRA RAPIDE | | | | | | | | | | | | |
| SOL SPORTIF | | | | | | | | | | | | |
| HOPITAUX / LABO | | | | | | | | | | | | |
| ENTRETIEN / PROTECTION | | | | | | | | | | | | |

| NEPSOL | SUPER DEGRAS SOL | ENDUIT PLAST WATHAN | MORTIER FLASH WATHAN EXPRESS | RX30 | WATHAN EXPRESS RAGREAGE | WATPRIM TO/600 | WATPRIM | WATPRIM AH | WATPRIM SPR | NEXOPOX PRIM | PEINTURE/RESINE FILMOGENE | VERNIS FILMOGENE | SEMI EPAIS ET EPAIS | MARQUAGE | DECORATION | ETANCHEITE | SOL SPORTIF |
|--------|------------------|---------------------|------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------|------------|------------|-------------|
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 1 | 2 | 2 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 2 | | | 3 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | X | | | X | | | | | | X | | | X | | X | |
| X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | X |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | X |
| X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | X |
| X | X | | X | X | X | | | | | | | X | X | | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |



***PRÉPARATION
DES SOLS***



Un sol propre est la base d'une peinture réussie. Un nettoyage en profondeur permettra d'éliminer toutes les saletés, poussières et traces de gras qui pourraient altérer l'adhérence de la peinture et le rendu final.



NEPSOL®

PHASE AQUEUSE

Solution polyvalente concentrée pour dégrassage, dégraissage et dérochage

- Utiliser diluée de 10 à 50 % pour le dégrassage et le dégraissage
- Utiliser pure pour le traitement des laitances de ciment et le dérochage

1 - 5 - 20 litres



SUPER DECRASOL®

PHASE AQUEUSE

Solution dégrasante pour sols très souillés

- Multi salissures
- Sans odeur

5 - 20 litres

CIMENTOL



2 Kilos



SÈCHAGE ULTRA RAPIDE

CIMENTOL

Un sol abîmé ou non plat peut rapidement gâcher l'esthétique de votre réalisation de peinture. Cimentol vous propose une gamme complète de produits de réparation pour tous types de sols : trous, fissures, bosses, épaufrures, flash, anfractuosités...



MORTIER FLASH WATHAN EXPRESS®

PHASE SOLVANT

Mortier polyaspartique à séchage ultra rapide pour la réparation des sols



- Excellente performance d'adhérence
- Excellente résistance mécanique et chimique
- Très grande dureté
- Remise en peinture rapide 2H
- Pas de retrait même en forte épaisseur


ENDUIT PLAST WATHAN®

PHASE SOLVANT

Enduit pour ratissage et réparation des sols

- Idéal pour les microfissures, ratissages, plinthes et la réalisation de remontées de plinthes...

1 kilo

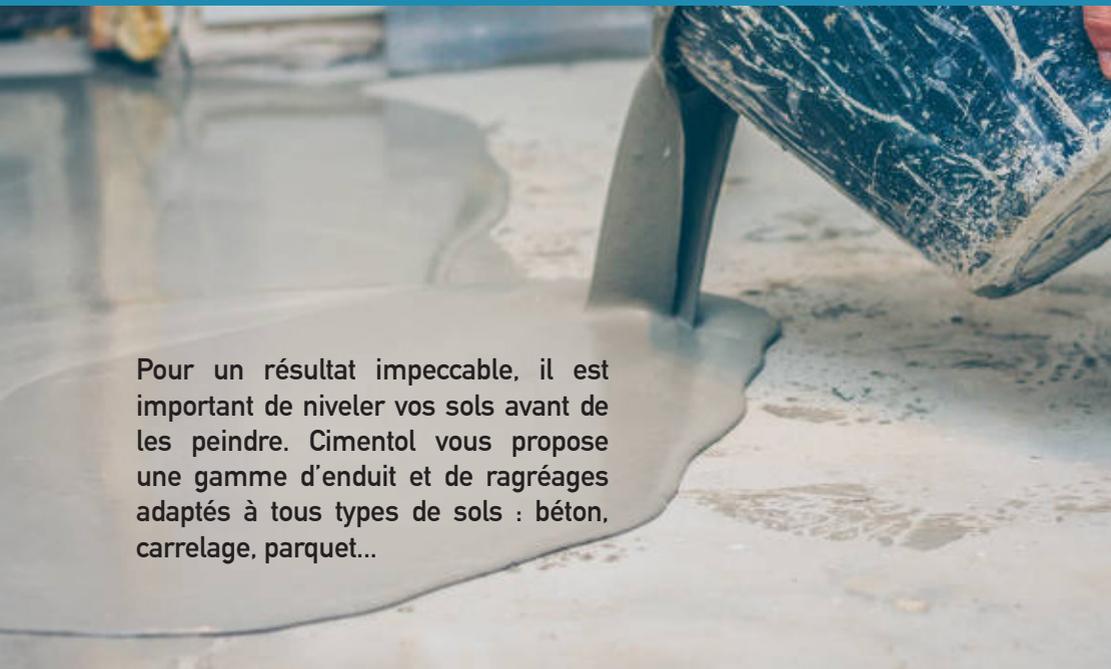

Pour un résultat impeccable, il est important de niveler vos sols avant de les peindre. Cimentol vous propose une gamme d'enduit et de ragraéages adaptés à tous types de sols : béton, carrelage, parquet...

WATPRIM TO/800®



Liant époxy bi-composant à haut extrait sec sans solvant pour la réparation et la préparation des sols avant mise en peinture

- Idéal sur joints de carrelage
- Tirés à zéro et mortier
- Réglable en épaisseur de 800 microns à 1,5 mm
- Peut être additiver de silice pour réaliser un mortier de réparation
- Sans odeur et sans solvant

10 - 25 kilos **NETT EP**

ULTRA
RÉSISTANT
EN FAIBLE
ÉPAISSEUR



RAGRÉAGE RX30®

PHASE AQUEUSE **int.** **ext.**

Ragraéage époxy bicomposant hydrodiluable autolissant

- Haute résistance mécanique et chimique en fine épaisseur
- Autolissant : grande facilité d'application
- Epaisseur réglable de 0,2 mm à 1 mm
- Repeignable toute peinture rapidement (après 24 h)
- Teintable dans la masse

25 kilos





Appliquer un primaire d'accrochage avant de peindre pour une meilleure adhérence de la peinture !

20/80
DES
VENTES

WATPRIM®



Primaire d'accrochage époxy bicomposant sans solvant tous supports

- Très haute performance d'adhérence sur tous supports
- Facilite la mise en peinture des fonds bloqués
- Consolide les fonds farinants et poudreux
- Renforcement de l'adhérence des supports fermés et humides
- Sans odeur, sans solvant

1 - 5 - 10 litres **NETT EP**



Vidéo explicative

*Si recouvert par une finition adaptée



NEXOPOX PRIM®



Primaire d'accrochage époxy bicomposant hydrodiluable multi supports

- Légèrement teinté : permet d'identifier la zone à traiter
- Teintable en machine pour des sous-couches opacifiantes
- Diluable à l'eau, permet de travailler jusqu'à 15m²/Kg
- Utilisable par fortes températures

1 - 5 - 20 kilos



WATPRIM AH®



(BARRIÈRE ANTIHUMIDITÉ)



Primaire d'adhérence «Fonction pare vapeur» incolore époxy bi composant tous supports

- Barrière anti remontées d'humidité
- Résistance à la compression d'eau jusqu'à 1 bar
- Compatible avec béton humide non ruisselant

1 - 5 - 10 litres **NETT EP**



WATPRIM SPR®



Primaire d'accrochage époxy bicomposant sans solvant à prise rapide

- Tout du **WATPRIM®** +
- Séchage rapide : 2 heures
- Permet de travailler frais dans le frais avec

WATMAX ou **WATCOAT**

5 litres **NETT EP**



***FINITIONS
RÉSINES/VERNIS
BICOMPOSANTS
HAUTE
PERFORMANCE***

ÉPOXY ET POLYURÉTHANE PHASE AQUEUSE

PEINTURES et VERNIS

REVÊTEMENT
MINCE

Trafic intense



Les peintures bi-composantes, plus techniques que les monocomposantes, se distinguent par leurs performances exceptionnelles : leur grande résistance à l'abrasion et à l'agression chimique ainsi que leur grande polyvalence.

EKOSOL® PHASE AQUEUSE int. ext.

Peinture pour sols et murs
polyuréthane bicomposant hydrodiluable



- > Tout du **WATSOL®** +
 - Existe en mat, satin et brillant
 - Résistant aux UV
 - Intérieur et extérieur
 - Légère souplesse pour une utilisation sur le bois
 - Pas de détrempe des fonds peints
 - Teintable en machine

1 - 3 - 10 litres | mat-satin-brillant



20/80
DES
VENTES

WATSOL® PHASE AQUEUSE int.

Peinture pour sols et murs époxydique
bicomposante hydrodiluable à fort extrait sec

- Diluable à l'eau
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression mécanique et chimique (huile, solvant)
- Facile à appliquer
- Faible COV



1 - 5 - 20 kilos | brillant | PV alim.

VERNIS EKOSOL® PHASE AQUEUSE int. ext.

Vernis incolore polyuréthane bicomposant
hydrodiluable

- Protection et décoration des sols bruts ou peints
- Lasurable en machine à teinter

1 - 5 litres | mat-satin-brillant



EPOXY SANS SOLVANT HAUT EXTRAIT SEC

PEINTURES et VERNIS

REVÊTEMENT
SEMI-ÉPAIS ET ÉPAIS

Trafic intense

Intérieur



Les peintures bicomposantes sèchent plus lentement que les monocomposantes, mais elles offrent une finition plus dure et plus résistante dans le temps.

WATCOAT® HES int.

Revêtement autolissant
époxy sans solvant ÉPAIS

- Sans odeur
- Résistant à l'agression mécanique et chimique
- Épaisseur : 1,7 à 2 mm
- Idéal pour les sols industriels, les lieux de stockage, les locaux commerciaux...



Vidéo explicative

25 kilos | brillant



NETT
EP

PV
alim.*

* Si recouvert par le vernis incolore
WATCOAT ou le vernis EKOTHAN HES



VERNIS WATCOAT®

Vernis filmogène incolore
époxydique sans solvant
bicomposant

- Protection des supports bruts ou peints

1 - 5 litres | brillant



APPLICATION
EN 1 COUCHE
POSSIBLE



WATMAX® HES int.

Revêtement époxy haut extrait sec
sans solvant SEMI-ÉPAIS de 0,5 à 1 mm

- Très garnissant
- Haut pouvoir lissant
- Très résistant à l'agression mécanique et chimique
- Application par basses températures
- Teintable sur demande
- Idéal parking avec haut trafic



Vidéo explicative



- Application à la raclette pour gagner du temps = une couche d'application

20 kilos | brillant



NETT
EP

CIMENTOL



CIMENTOL

PEINTURES et VERNIS

REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS ET ÉPAIS

Trafic intense

Intérieur et Extérieur



EKOTHAN HES®

int. ext. HES

HAUTE PERFORMANCE

Revêtement polyuréthane haut extrait sec aliphatique pour sols et murs, anticorrosion

- Réglable en épaisseur
- Grande durabilité à l'extérieur
- Souplesse et haute résistance
- Anticorrosion C5
- Idéal pour : balcon, terrasse, parking, pipe line, salle de sport...

1 - 5 - 15 kilos | brillant



VERNIS EKOTHAN HES®

Vernis incolore antico Sols et Murs

- Translucide, non garnissant
- Anticorrosion C5

1 - 5 kilos | brillant



WATFLEX®

HES int. ext.

Revêtement autolissant bicomposant souple pour sols et murs à base de résine polyuréthane sans solvant biosourcée

- Réglable en épaisseur
- Sans solvant
- Sans odeur
- Idéal pour les sols pouvant bouger à cause des vibrations, de la chaleur ou de l'humidité
- Isophone

5 - 20 kilos | Brillant





***PEINTURES MONO-
COMPOSANTES***

PEINTURES



REVÊTEMENT FILMOGÈNE

Trafic domestique

Intérieur et Extérieur

Les peintures de sol monocomposantes Cimentol sont idéales pour une application facile et rapide sur tous types de sols. Ces peintures sont prêtes à l'emploi, ne nécessitent pas de mélange et sont réservées à un usage piéton et de faible intensité (caves, couloirs, garages individuels, portiques, escaliers)



THANOSOL®



Peinture de sol monocomposante polyuréthane acrylique



- Séchage rapide
- Sans odeur
- Existe en noir mat optique (scènes de théâtre)

1 - 3 - 15 litres | demi-brillant et noir mat optique



20/80 DES VENTES

NEXOL®



Peinture de sol monocomposante polyuréthane alkyde

- Très résistante à la rayure et à l'abrasion grâce sa formulation à base de polyuréthane = idéal trafic domestique
- Très bel aspect tendu
- Multisupports : bois, béton, maçonnerie, surfaces prépeintes
- Tous types de teintes en machine grâce à ses bases à teinter
- Antipoussière
- Extérieur (sauf surface avec risque de stagnation d'eau et dilatation du support)



- Idéale pour des appuis de fenêtres
- Peut être rendue antidérapante

1 - 3 - 15 litres | demi-brillant

CIMENTOL



NEXOL HYDRO®



Peinture de sol monocomposante à base de résine uréthane biosourcée hydrodiluable



- Réduction de l'empreinte carbone
- Formule à base d'huile uréthane biosourcée
- Fabriquée à partir d'énergie renouvelable locale et faisant partie d'un programme solidaire
- Environnement sensible : crèche, écoles...



1 - 3 - 10 litres | brillant et satin



CIMENTOL

VERNIS

Trafic domestique
Extérieur

LASU-
RABLE



mat - satin - brillant

Les vernis monocomposants Cimentol, faciles d'utilisation, offrent une protection professionnelle à vos sols intérieurs et extérieurs.

VARNISH U®

PHASE SOLVANT



Vernis polyuréthane alkyde monocomposant universel de protection et décoration pour sol et mur béton, parquet, métal et bois

- Vitrifie et protège
- Film très résistant à la rayure, aux chocs et aux intempéries
- Décore : effet mouillé sur béton ...
- Antico : principe inhibiteur de rouille



1 - 3 - 15 litres

ANTI RUST

QUV

CIMENTOL

3 EN 1 -
PRIMAIRE -
FINITION -
MULTISUP-
PORT



SANS ODEUR + SÈCHAGE RAPIDE



VARNISH AQUA®

PHASE AQUEUSE



Vernis polyuréthane acrylique monocomposant universel de protection et décoration pour sol et mur béton, parquet, métal et bois, inhibiteur de rouille

> Tout du VARNISH U® +

- Séchage rapide
- Sans odeur
- Décore : pas de détrempe des fonds - respect des supports

1 - 3 - 15 litres

ANTI RUST



Protégez durablement vos parquets.

CIMENTOL

BIO SOURCÉ



VARNISH U/H®

PHASE AQUEUSE



Vernis universel monocomposant à base de résine uréthane biosourcée pour la protection et la décoration, avec fonction anticorrosion et inhibiteur de rouille

> Tout du VARNISH U® +

- Sans odeur
- Réduction de l'empreinte carbone
- Formule à base d'huile uréthane biosourcée
- Fabriqué à partir d'énergie renouvelable locale et faisant partie d'un programme solidaire

1 - 3 - 10 litres

ANTI RUST

GREEN LINE

ANTI RUST



A low-angle, close-up shot of a person's legs and feet walking across a zebra crossing. The person is wearing dark trousers and black shoes. The zebra crossing consists of white stripes on a dark asphalt surface. A blue, semi-transparent graphic overlay is positioned on the right side of the image, containing white text.

***PEINTURES
ET RÉSINES
À FONCTIONS
SPÉCIALES***

SÉCHAGE ULTRA RAPIDE



SYSTÈME WATHAN



WATHAN EXPRESS®

WATHAN EXPRESS est une résine 2 en 1 - PRIMAIRE ET FINITION - polyaspartique sans solvant, à séchage ultra rapide, pour la protection et la décoration des sols sollicités

- 2 en 1 : primaire et finition
- Séchage ultra rapide même par basses températures : remise en service du trafic en 3 heures
- Haute résistance au trafic intense
- Haute résistance aux produits chimiques
- Faible COV : en intérieur
- Résistance aux U.V.

1 - 5 - 15 kilos | Brillant



WATHAN EXPRESS

MORTIER FLASH®



2 kilos

Mortier polyaspartique à séchage ultra rapide pour la réparation des sols

- Remise en peinture rapide 2h
- Excellente adhérence et résistances mécanique et chimique
- Très grande dureté
- Pas de retrait même en forte épaisseur



Vidéo explicative

WATHAN

ENDUIT PLAST®

1 kilo

Enduit pour ratissage et réparation des sols

- Idéal pour les microfissures, ratissages, plinthes...



Vidéo explicative

WATHAN EXPRESS

RAGRÉAGE®



5 - 15 kilos

Ragréage polyaspartique à séchage ultra rapide

- Utiliser sous le Wathan Express

WATHAN EXPRESS

MARQUAGE®



5 kilos | Brillant

Résine polyaspartique en deux composants pour marquage et signalisation des sols

- Excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, aux huiles et graisses
- Résistance exceptionnelle aux U.V.
- Application par faibles températures

WATHAN EXPRESS

VERNIS®



5 kilos | Brillant

Vernis brillant de protection des sols à base de résine polyaspartique bicomposant

- Remise en service du trafic en 3h
- S'utilise sur supports bruts
- Très translucide



Nos peintures pour marquage routier offrent une résistance exceptionnelle à l'usure et aux intempéries pour une longévité accrue, elles adhèrent parfaitement à tous types de revêtements routiers pour une signalisation durable.

QUICKLINE HYDRO®

PHASE
AQUEUSE



Peinture pour le marquage routier, la signalisation et le traçage des sols

- Séchage ultra rapide : réouverture du trafic 30 min
- Tous supports
- Sans solvant
- Faible odeur
- Couleurs disponibles :



3 - 15 litres

Mat



QUICKLINE HES®

HES



LE 4X4 DU
TRAÇAGE



QUICKLINE est une peinture en phase solvant sans toluène pour le marquage routier et le traçage des sols

- Adhérence maximum sur supports routiers classiques
- Haute résistance à l'abrasion, à la rayure, aux produits chimiques, aux UV
- Séchage ultra-rapide (15 min)
- Sans toluène
- Couleurs disponibles :



3 - 15 litres

Mat

DILU
QL



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SEL



Faites confiance à l'expertise de Cimentol pour protéger durablement vos usines, toitures et terrasses contre les intempéries avec nos solutions d'étanchéité performantes.

WATFLEX®



Revêtement semi épais et épais autolissant souple polyuréthane bicomposant sans solvant pour sols et murs - utilisation monocouche (Formule Green Line - Biosourcée)

- Idéal pour la protection des sols pouvant bouger à cause des vibrations, chaleur ou humidité
- Sans solvant et sans odeur
- Gain de temps = utilisation en monocouche
- Résistant à l'agression mécanique et chimique
- Isophone
- Imperméable : idéal en étanchéité circulaire (usine, terrasse, chaudière) pour éviter les fuites
- Peut être rendu antidérapant avec la silice MG

5 - 20 kilos | Brillant



SOUPLE ET ÉTANCHE



SEL ETAG 005 GARANTIE 10 ANS



ROOFTHAN SEL® HES

SYSTÈME :
PRIMAIRE + FINITION + TOILE



ROOFTHAN SEL est une membrane d'étanchéité liquide polyaspartique, à séchage ultra rapide et circulaire

UN SYSTÈME SIMPLE ET ULTRA RAPIDE

- Sans odeur et sans solvant pour aucune nuisance
- Sans délai d'attente, ultra rapide avec un travail frais dans le frais et une remise en service en 1 heure

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DE RÉSISTANCE

- Évaluation Technique Européenne (ETE) 21/0310 N°ETAG 005
- W2 garantie 10 ans
- Climat sévère
- Adapté au COOL ROOFING

1 - 5 - 15 kilos | Brillant





CONDUCTIVITÉ


WATMAX NO FLASH® HES int.

Peinture autolissante conductrice, époxy, semi-épaisse



- Système primaire + finition + feillard
- Conductivité électrique selon norme NF EN 1081
- Très grande dureté, excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, huiles et graisses
- Idéale pour une utilisation dans le domaine public et privé
- Très esthétique grâce à son effet autolissant
- Teintes, nous consulter

20 Kilos | Brillant | NETT EP | PAS DE DILUTION



FEUILLARD CUIVRE®

Adhésif acrylique conducteur | Rouleau de 25 m

ANTIDÉRAPANCE



VERNIS EKOSOL ANTIDÉRAPANT®

PHASE AQUEUSE int. ext.

Vernis antidérapant polyuréthane deux composants hydrodiluable

- Excellente performance d'adhérence et de résistance mécanique
- Antidérapant *

1 - 5 litres | Mat - Satin - Brillant



SILICE POUVRE MG

Poudre de silice calibrée à fort pouvoir antidérapant * (entre 500/750 µm)

- Se sème avant séchage ou se mélange au revêtement à la dernière couche
- Haute résistance à l'abrasion
- Utilisation compatible avec l'ensemble de nos finitions sols

1 - 5 - 25 kilos

* Consulter nos PV antiglissance

SILICE POUVRE CAO

Poudre spéciale antidérapante * CAO et doses prêtes à l'emploi

- Poudre spéciale incolore
- Ne coule pas dans le bidon
- Peut-être utilisée en mélange dans la peinture
- Une dose de 100 gr pour 3l/5kg
- Une dose de 400 gr pour 15L/20kg

100 grammes - 400 grammes - 8 kilos




SMATCH®



Peinture tennis acrylique en phase aqueuse pour terrains de sport

- Grande résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence sur tous supports sains
- Empêche la prolifération des mousses, moisissures et champignons
- Séchage rapide
- Antiglissance
- Couleurs disponibles : ○ ● ● ●

5 - 20 kilos | Mat velouté non glissant

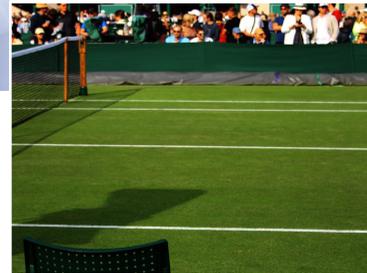

WATSOL ANTIBACT®



Peinture époxydique antibactérienne hydrodiluable

- Bactéricide
- Haute brillance
- Sans solvant
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression chimique et mécanique
- Trafic industriel et parking
- Possibilité de rendre la surface antidérapante par ajout de silice

5 - 20 kilos | Brillant



TRAÇAGE 197T®




Peinture de traçage pour terrains de sport en phase aqueuse spécial gazon

- Grande blancheur pour une meilleure visibilité et lisibilité des lignes
- Non toxique pour le respect des joueurs et du gazon
- Bonne tenue aux intempéries et au passage
- Ne brûle pas ni n'altère le gazon
- Couleurs disponibles : ○ ●

25 kilos



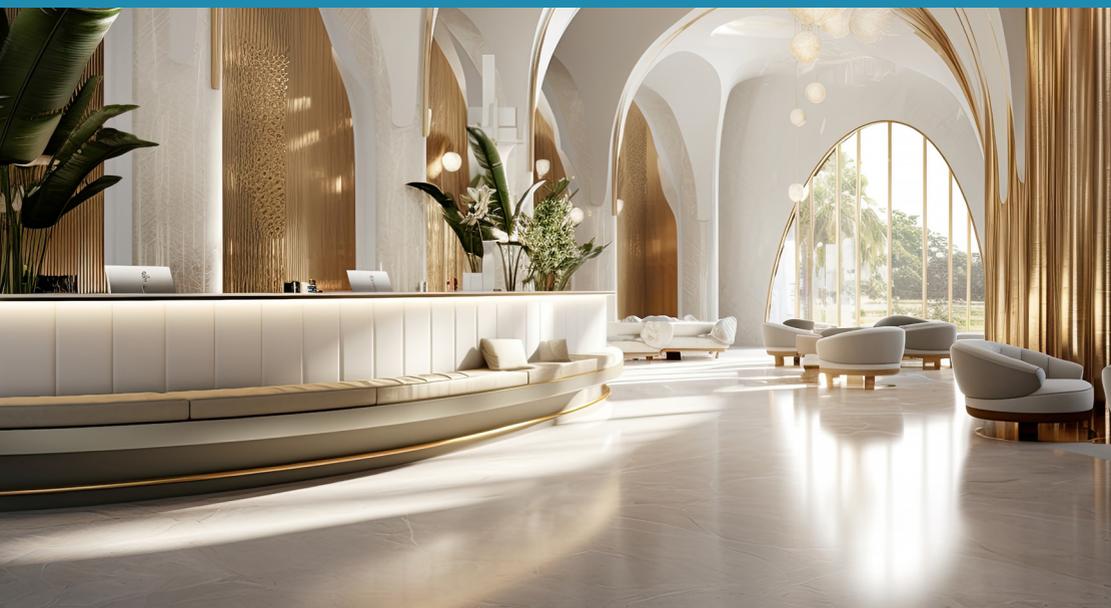

SYSTÈME DECOPOX



Le revêtement effet béton le plus simple à appliquer et teintable en machine pour sol, mur, mobilier, douche...



Vidéo explicative

DECOPOX® PHASE AQUEUSE int.

Revêtement teinté décoratif époxy hydrodiluable bicomposant à effet béton ciré

- Haute résistance mécanique et chimique
- Sans odeur
- Effet autolissant

Livré en 3 composants : base + durcisseur + extender

1 - 5 - 20 kilos 

DECOPOX PRIMAIRE®



Primaire d'accrochage époxy bicomposant sans solvant tous supports

- Très haute performance d'adhérence sur tous supports
- Facilite la mise en peinture des fonds bloqués
- Consolide les fonds farinants et poudreux
- Sans odeur

1 - 5 litres 



Spatule DECOPOX



DECOPOX CIRE MÉTALLISANTE®



Cire métallisante pour l'entretien, la protection et la rénovation des sols

- Haut pouvoir Brillant
- Haute résistance à la rayure
- Auto lustrage
- Enrichie à la cire d'abeille

1 - 5 - 20 litres | Mat - Satin - Brillant

DECOPOX VERNIS®



Vernis polyuréthane bicomposant hydrodiluable

- Excellente performance d'adhérence et résistance mécanique

1 - 5 litres | Mat - Satin - Brillant





LES ESSENTIELS SOL

CIMENTOL

Tel : 01 30 46 19 70

Fax : 01 30 46 19 74

peintures.cimentol@cimentol.com

Votre distributeur professionnel



SITE
INTERNET



SITE

Découvrez notre entreprise
et nos produits :

www.cimentol.com

CATALOGUE
EN LIGNE



CATALOGUE

Découvrez notre catalogue
produit complet :

<https://www.cimentol.com/catalogue/>